



IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE

► Polyvalentes jusqu'à 3,5 t

Bennes et remorques

Bennes basculantes et tri-bennes/Remorques TP



HUMBAUR
REMORQUES



Série 3000/3500

humbaur.com

Je suis un **adepte** !

Parce que les produits HUMBAUR **résistent aux intempéries, comme moi.**

Oliver Wiesinger, jardinier paysagiste

▶ 30 années d'expérience

Nous sommes l'un des principaux fabricants de remorques de voitures depuis trois décennies. Depuis la création de notre société, plus de 750 000 remorques ont quitté notre site de production. Actuellement, nous fabriquons environ 50 000 pièces par an. Cette longue expérience se reflète sur chacune de nos remorques.

▶ Qualité supérieure

Robuste et durable, telles sont les qualités indispensables d'une remorque. Nous atteignons cet objectif grâce à des composants exceptionnels et un traitement de première main. Avant de livrer une remorque, nous la contrôlons dans ses moindres détails.

▶ Des solutions de transport variées

Notre offre couvre un champ d'application particulièrement étendu. Que vous cherchiez une remorque pour un usage professionnel ou personnel, vous trouverez dans notre gamme le modèle qu'il vous faut pour les applications les plus diverses. Choisissez un poids total admissible compris entre 750 kg et 50 t.

Table des matières

Les bonnes raisons	2
Aperçu de nos bennes basculantes et tri-bennes	4

► Bennes basculantes

HUK à essieu unique/essieu tandem	6
---	---

► Tri-bennes

HTK à essieu unique/essieu tandem et trois essieux	10
--	----

► Remorques TP

HS à essieu tandem	16
HS Pro à essieu tandem	20

Accessoires en option	20
À propos de Humbaur	22

► Un grand choix d'accessoires

Vous avez des exigences très précises pour votre remorque ? Grâce aux nombreux accessoires adaptés, vous pouvez compléter l'ensemble de l'équipement standard en fonction de vos besoins.

► Un service client réactif

Le revendeur le plus proche de chez vous s'occupe de vous et de votre remorque jusqu'à 3,5 t. Les propriétaires de remorques à partir d'un poids total de 5 t peuvent faire appel à notre service direct. Si vous avez besoin d'une pièce de rechange ou si vous avez une question concernant l'utilisation de votre remorque, nous sommes là pour vous assister en compagnie de votre revendeur.

► Des composants de haute qualité

La qualité se retrouve dans le moindre détail – Humbaur utilise exclusivement des composants automobiles de qualité conçus par des fabricants de renom. Nous échangeons en permanence nos expériences avec nos fournisseurs. Nous sommes ainsi en mesure d'améliorer en permanence les produits.

Bennes basculantes ou tri-bennes et remorques TP – les solutions spécialisées pour de nombreuses applications

La gamme 3000



► Benne basculante HUK

Les nouveaux modèles à essieu unique et à essieu tandem. Les modèles HUK sont équipés de série d'un cadre galvanisé à chaud, d'étriers de fixation intégrés, d'un pont basculant en acier et d'un vérin basculant à 3 positions actionné à l'aide d'une pompe manuelle.

À PARTIR DE LA PAGE 6



► Tri-benne HTK en aluminium

Notre benne HTK se démarque par sa qualité et grâce à sa pompe manuelle, remplaçable au besoin par une pompe hydraulique électrique. À partir d'un poids de 3 000 kg, votre benne est équipée de série des pompes électrique et manuelle. Cela vous permet ainsi d'utiliser votre benne HTK facilement et librement dans toutes les situations. La benne HTK existe aussi bien en version essieu unique et essieu tandem qu'en version à trois essieux.

À PARTIR DE LA PAGE 10



► Remorques TP HS

Vous devez régulièrement transporter des machines de constructions ou des excavatrices de poids léger ou moyen ? La conception massive du modèle HS en fait une benne idéale pour vos besoins de transport quotidiens. Sa faible hauteur de charge facilite le chargement. Grâce à ses garde-boues accessibles et ses feux protégés, il convient tout particulièrement à un usage quotidien.

À PARTIR DE LA PAGE 16



► Remorques TP HS

La remorque HS Pro est une remorque TP à la charge utile optimisée. D'une charge utile allant jusqu'à 2800 kg, elle est équipée de rampes en aluminium avec support intégré, d'un plancher en bois et d'une rambarde périphérique de 200 mm de hauteur solidement soudée au cadre. Les six points d'arrimage soudés dans le cadre permettent de charger la remorque en toute sécurité.

À PARTIR DE LA PAGE 20



Benne basculante **HUK**

Les nouvelles bennes HUK à essieu unique et essieu tandem



► Équipement de série



- 1 Châssis et pont soudés et galvanisés à chaud par immersion
- 2 Sol de pont galvanisé
- 3 Ridelles rabattables de 300 mm sur tout le contour
- 4 Pompe manuelle, pompe hydraulique électrique en option
- 5 Crochets de fermeture
- 6 Ranchers d'angle coniques amovibles
- 7 Vérin télescopique à 3 positions avec pompe manuelle
- 8 Profilé en V du cadre extérieur avec étriers d'arrimage encastrés
- 9 Feux intégrés à la protection de bas de caisse
- 10 Roue porteuse automatique





Série 3000

Benne basculante HUK

Poids total roulant autorisé en kg	MODÈLE	Dimensions hors tout en mm	Dimensions intérieures en mm	Charge utile en kg	Hauteur de chargement en mm	Taille des pneus en pouces	Angle d'inclinaison (à l'arrière)
1 300	HUK 132314	3 650 x 1 540 x 950	2 300 x 1 400 x 300	900	640	13	45°
1 500	HUK 152314	3 650 x 1 540 x 950	2 300 x 1 400 x 300	1 100	640	13	45°
1 500	HUK 152715	4 130 x 1 640 x 980	2 680 x 1 500 x 300	1 025	670	13	45°
1 800	HUK 182715	4 130 x 1 640 x 980	2 680 x 1 500 x 300	1 310	670	13	45°
2 000	HUK 202715	4 130 x 1 640 x 980	2 680 x 1 500 x 300	1 470	680	13	45°
2 700	HUK 272715	4 130 x 1 640 x 980	2 680 x 1 500 x 300	2 160	680	13	45°
2 700	HUK 273117	4 510 x 1 890 x 970	3 140 x 1 750 x 300	2 010	670	13	45°
3 000	HUK 303117	4 510 x 1 890 x 970	3 140 x 1 750 x 300	2 310	670	13	45°



▶ Accessoires (disponibles en option)

- | | |
|--|--|
| • Rehausse de ridelles de 350 mm | • Pompe électrique |
| • Rehausse en aluminium fermée de 620 mm | • Bâche et arceaux, différentes hauteurs de chargement |
| • Rehausse grillagée en acier de 620 mm | • Béquilles |
| | • Boîte à outils |

Autres accessoires disponibles sur demande

1 Pompe manuelle à double effet de série

2 Crochets de fermeture sur les ridelles

3 Rehausse grillagée en acier (en option)

Benne HTK à essieu unique et à essieu tandem

Indestructible, flexible et productive !



► Équipement de série

- 1** Timon de traction en V vissé avec cadre soudé, galvanisé à chaud par immersion
- 2** Châssis et pont galvanisés à chaud par immersion
- 3** Pont en acier en une seule pièce
- 4** Vérin basculant à 4 positions
- 5** Pompe manuelle, pompe hydraulique électrique en option, pompe manuelle et pompe électrique incluses à partir d'un poids total autorisé de 3000 kg
- 6** Éclairage multifonction Humbaur
- 7** Fiche 13 pôles et feu de recul
- 8** Ridelles en aluminium anodisé complètement amovibles
- 9** Volet arrière oscillant
- 10** Anneaux d'arrimage intégrés au sol du pont, force de traction de 800 kg par anneau d'arrimage
- 11** Roue porteuse automatique
- 12** Compartiment à rampe intégré de série au véhicule pour faciliter l'ajout de rampes en aluminium





Série 3000

Benne HTK à essieu unique, essieu tandem et trois essieux

Poids total roulant autorisé en kg	MODÈLE	Dimensions hors tout en mm	Dimensions intérieures en mm	Charge utile en kg	Hauteur de chargement en mm	Taille des pneus en pouces	Angle d'inclinaison (à l'arrière)	Angle d'inclinaison (latéral)
1 800	HTK 1800.27 ALU à essieu ue	4 070 x 1 680 x 1 260	2 670 x 1 500 x 350	1 100	775	13	45°	45°
2 000	HTK 2000.27 ALU	4 070 x 1 680 x 1 260	2 670 x 1 500 x 350	1 335	750	13	45°	45°
2 700	HTK 2700.27 ALU	4 070 x 1 680 x 1 260	2 670 x 1 500 x 350	2 025	725	13	45°	45°
2 700	HTK 2700.31 ALU	4 500 x 1 903 x 1 260	3 140 x 1 750 x 350	1 840	745	13	45°	45°
3 000	HTK 3000.31 ALU	4 500 x 1 903 x 1 260	3 140 x 1 750 x 350	2 130	745	13	45°	45°
3 500	HTK 3500.31 ALU	4 500 x 1 903 x 1 260	3 140 x 1 750 x 350	2 600	760	13	45°	45°
3 000	HTK 3000.37 ALU	5 026 x 2 022 x 1 251	3 630 x 1 855 x 350	2 100	745	13	45°	45°
3 500	HTK 3500.37 ALU	5 088 x 2 023 x 1 251	3 630 x 1 855 x 350	2 485	760	13	45°	45°
3 500	HTK 3500.41 ALU	5 712 x 2 280 x 1 240	4 100 x 2 100 x 350	2 315	760	13	45°	45°
3 500	HTK 3500.41 ALU Tridem	5 484 x 2 280 x 1 240	4 100 x 2 100 x 350	2 250	750	13	45°	45°

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids propre et la charge utile !



1



2



3



4

- 1 Pompe manuelle et pompe électrique de série à partir d'un poids total de 3000 kg
- 2 Rehausse grillagée en acier (en option)
- 3 Anneaux d'attache encastrés intégrés dans les ponts en tôle d'acier
- 4 Compartiment à rampe intégré de série au véhicule pour faciliter l'ajout de rampes en aluminium

▶ Accessoires (disponibles en option)

- Timon de traction à hauteur réglable
- Ciellets de remorquage DIN pour timon de traction à hauteur réglable
- Boule d'attelage pour timon de traction à hauteur réglable
- Amortisseur de roues amovible sans homologation pour une vitesse de 100 km/h
- Amortisseur de roues monté avec homologation pour une vitesse de 100 km/h
- Roue de secours
- Rehausse de ridelles oscillante en acier de 350 mm
- Rehausse grillagée en acier d'environ 620 mm de hauteur
- Rampes en aluminium d'une capacité de charge de 2,8 t et d'une longueur de 2 650 mm
- Bâti en H
- 2 supports télescopiques à manivelle avec traverse incluse
- 2 anneaux d'arrimage amovibles supplémentaires (4 de série)
- Bâche plate pour rehausse grillagée en acier, couleur au choix
- Bâche et arceaux, hauteur de chargement de 1 800 mm/2 000 mm
- Raccord hydraulique
- Pompe électrique combinée avec pompe de secours
- Antivol pour remorques freinées jusqu'à 3 000 kg
- Dispositif de verrouillage métallique avec serrure pour frein à inertie

Autres accessoires disponibles sur demande



Ridelles également disponibles en acier en option !



La tri-benne HTK –
disponible en version essieu
tandem et 3 essieux !



- 1** Cadre massif soudé
- 2** Pompe électrique et pompe manuelle de série à partir d'un poids total de 3000 kg
- 3** Support télescopique à manivelle (en option)



Benne HS à essieu tandem


Pour que vos machines de constructions arrivent toujours à bon port



► Équipement de série

- 1** Timon de traction en V vissé galvanisé à chaud par immersion
- 2** Fiche 13 pôles et feu de recul
- 3** Conception de ridelle/cadre soudée en tôle d'acier, galvanisée à chaud par immersion
- 4** Rampes d'accès verticales en acier galvanisées à chaud (1530 x 360 mm), capacité de charge de 1500 kg par rampe, avec revêtement grillagé antidérapant et béquilles intégrées
- 5** Anneaux d'attache montés dans le cadre extérieur, 12 pièces (6 paires) pour 3 000 mm et 14 pièces (7 paires) pour 3750 mm de longueur de caisson, force de traction de 1000 kg par anneau d'attache
- 6** Roue porteuse automatique
- 7** Garde-boues en tôle d'acier accessibles bordant les ridelles (pneus de série)
- 8** Éclairage multifonction Humbaour



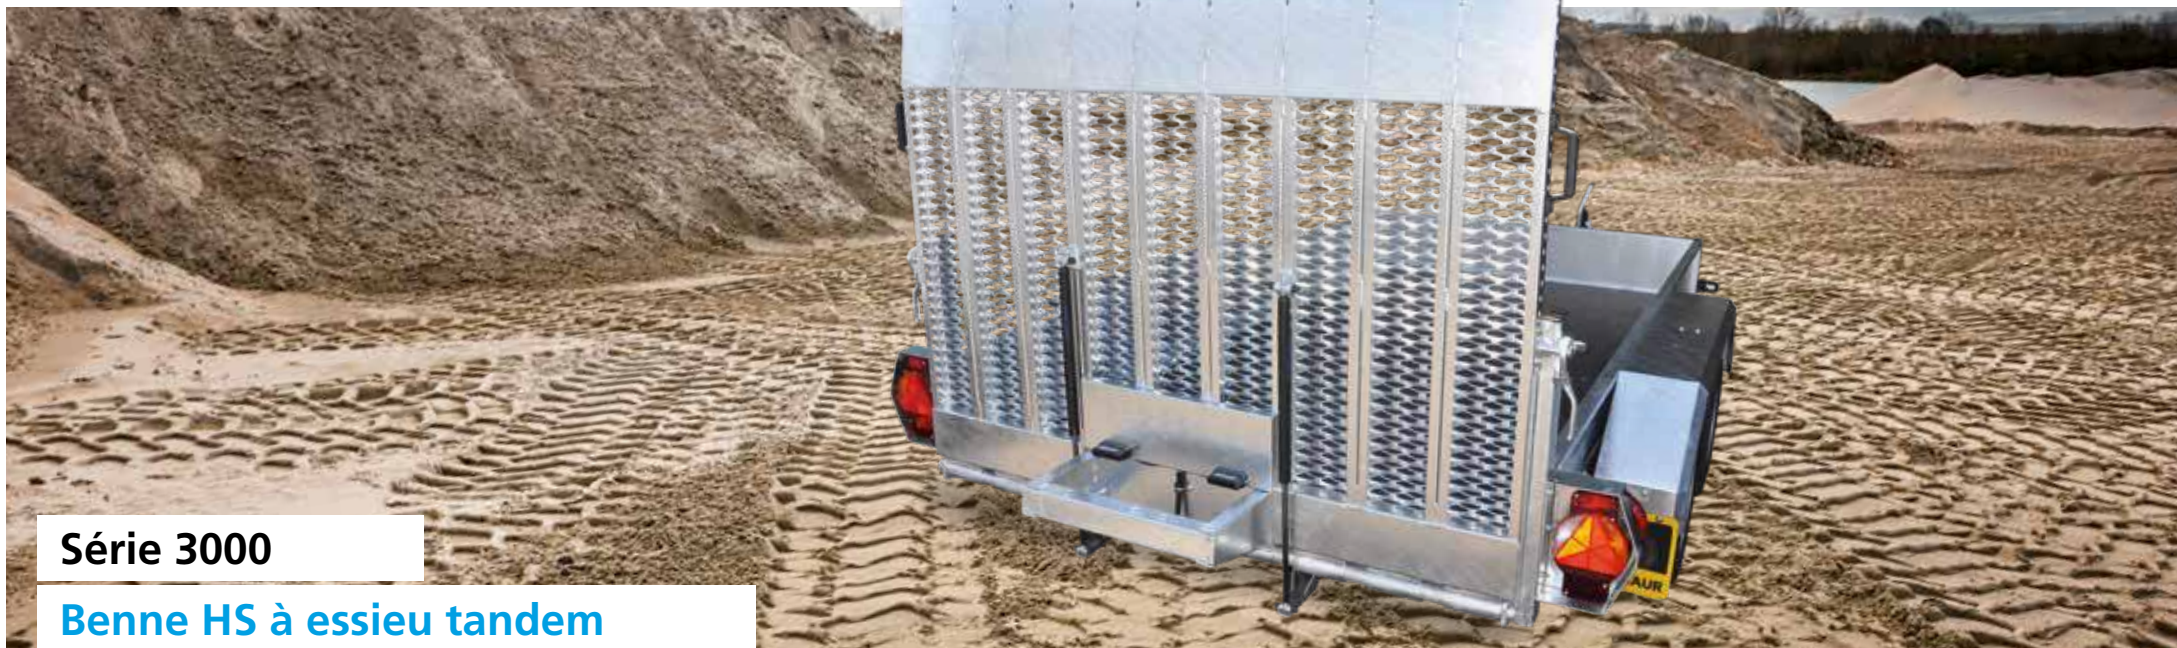

Série 3000


Benne HS à essieu tandem

Poids total roulant autorisé en kg	MODÈLE	Dimensions hors tout en mm	Dimensions intérieures en mm	Charge utile en kg	Hauteur de chargement en mm	Taille des pneus en pouces
2500	HS 253016	4960 x 2200 x 2015	3000 x 1600 x 270	1840	485	14
3000	HS 303016	4960 x 2200 x 2015	3000 x 1600 x 270	2340	485	14
3500	HS 353016	4960 x 2200 x 2020	3000 x 1600 x 270	2770	485	14
2500	HS 253718	5710 x 2453 x 2015	3750 x 1850 x 270	1790	485	14
3000	HS 303718	5710 x 2453 x 2015	3750 x 1850 x 270	2280	485	14
3500	HS 353718	5710 x 2453 x 2020	3750 x 1850 x 270	2665	485	14

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids propre et la charge utile !



1

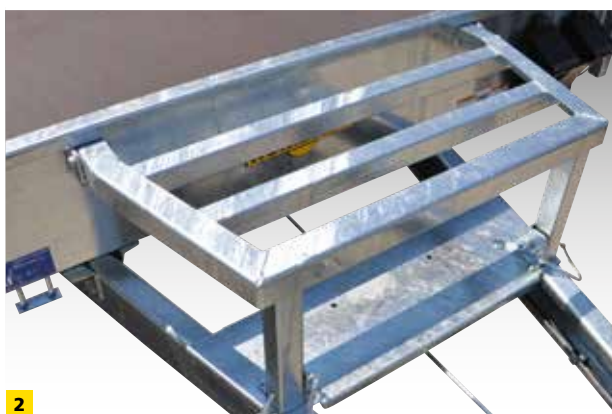


2



3

- 1 Paroi en aluminium de 350 mm de hauteur disponible (en option)
- 2 Compartiment de godet d'excavation pour timon de traction en V (en option)
- 3 Fermetures à serrage réglables et optimisées avec tampon en caoutchouc



Béquilles réglables
pour divers sols



► Accessoires (disponibles en option)

- Plancher en aluminium à la place du plancher en bois
- Paroi en aluminium devant les rampes sur toute la largeur
- Compartiment de godet d'excavation rabattable
- Compartiment de godet d'excavation fixé (seulement sur le timon de traction HV)
- Roue de secours
- Jeu de roues 12 e 13 pouces au lieu des roues de série
- Porte-roue de secours sur le timon de traction en V (pas sur le timon de traction HV)
- Timon de traction à hauteur réglable (sans boule d'attelage et œilletons de remorquage DIN)
- Bâche et arceaux bleus ou gris, hauteur de chargement de 2000 mm pour les rampes
- Bâche et arceaux bleus ou gris hauteur de chargement de 2000 mm
- Amortisseur de roues avec homologation pour une vitesse de 100 km/h
- Amortisseur de roues amovible
- Pont arrière en acier d'une hauteur d'environ 1280 x 1870 mm avec supports inclus, charge à l'essieu de 2 500 kg contrôlée
- Boîte à outils d'environ 515 x 212 x 292 mm

Autres accessoires disponibles sur demande

Benne HS Pro à essieu tandem

Pour charger vos machines de construction rapidement et en toute sécurité.



► Équipement de série

- 1** Conception de ridelle/de cadre soudée, galvanisée à chaud par immersion
- 2** Frein à inertie en fonte pour professionnels avec levier de frein à main très bas
- 3** Rampes d'accès verticales en aluminium (1 511 x 370 x 65 mm) avec revêtement antidérapant et béquilles intégrées
- 4** Rambardes avant, gauche et droite solidement soudées au cadre, avec 6 points d'arrimage soudés
- 5** Roue porteuse automatique extrêmement stable
- 6** Garde-boues en tôle d'aluminium ondulée accessibles






Série 3000

Benne HS à essieu tandem

Poids total roulant autorisé En kg	MODÈLE	Dimensions hors tout en mm	Dimensions intérieures en mm	Charge utile en kg	Hauteur de chargement en mm	Taille des pneus en pouces	Angle de rampe
3500	HS 353516 Pro	5270 x 2150 x 1960	3500 x 1640 x 210	2800	450	13	13°

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. L'installation d'équipements supplémentaires modifie le poids propre et la charge utile !

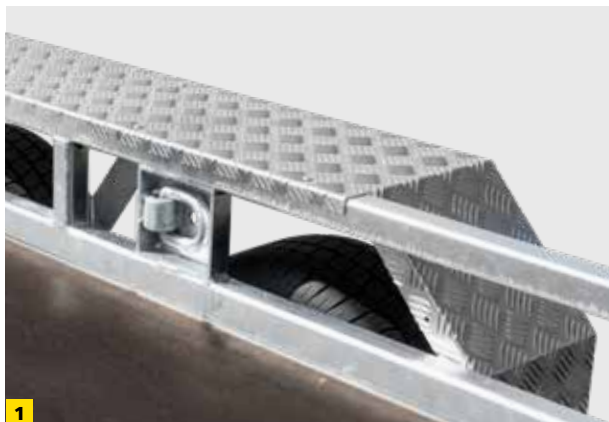

1 Garde-boue en tôle d'aluminium ondulée accessibles



2 Compartiment de godet d'excavation de série sur le timon de traction en V



3 Fermetures à serrage réglables et optimisées avec tampon en caoutchouc

Accessoires (disponibles en option)

- Parois latérales en tôle d'aluminium avec paroi arrière en aluminium
- Jeu de roues 14" au lieu de 13"
- Roue de secours

Autres accessoires disponibles sur demande



Béquilles réglables
pour divers sols

Accessoires en option selon vos souhaits

► Structure



Rampes en aluminium (jusqu'à 1,9 t de capacité de charge/2 465 mm de longueur ; jusqu'à 2,3 t de capacité de charge/2 230 mm de longueur ; jusqu'à 2,8 t de capacité de charge/2 650 mm de longueur)



Bâti en H



Rehausse grillagée en acier de 620 mm




Support de roue de secours (amovible)



Paroi en aluminium (devant les rampes)



Rehausse de ridelles en acier de 350 mm

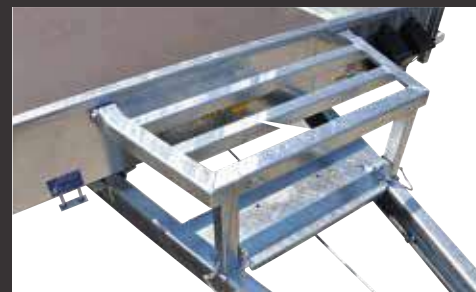

Compartiment de godet d'excavation rabattable pour timon de traction en V



Support de roue de secours (monté)

► Pneumatiques



Roue de secours

► Châssis



Timon de traction à hauteur réglable
(boule d'attelage et œillets de remorquage non inclus)



Accouplement de sécurité AKS



Amortisseurs de roues (amovibles) sans homologation
pour une vitesse de 100 km/h



Boule d'attelage pour timon de traction à hauteur réglable



Combinaison des pompes manuelle et électrique



Amortisseurs de roues (montés) avec homologation pour
une vitesse de 100 km/h



Œillets de remorquage DIN pour timon de traction à hauteur réglable



Supports télescopiques à manivelle (2 pièces)

► Antivol



Antivol



Sécurité antivol Safety Compact



Dispositif de verrouillage métallique avec serrure

► Arrimage du chargement



Filet de couverture disponible en plusieurs tailles

► Bâches



Bâche plate disponible en plusieurs couleurs et tailles



Bâche et arceaux, hauteur de chargement de
1 300 mm/1 600 mm/1 800 mm/2 000 mm

À la demande, nous
pouvons également
personnaliser les
bâches avec des im-
pressions !



Couleurs standard de bâches



Blanc/similaire RAL 9010



Jaune foncé/similaire RAL 1003




Orange/similaire RAL 2011




Rouge/similaire RAL 3002



Gris/similaire RAL 7038



Vert/similaire RAL 6026



Bleu/similaire RAL 5002

Veillez noter que les
coloris représentés peuvent être
différents des couleurs originales.

»Humbaur qualité de marque...«

...est notre credo depuis la création de l'entreprise en 1957. Grâce à ses quelques 415 modèles fabriqués en série et conçus pour un usage privé ou professionnel, la société Humbaur compte désormais parmi les principaux constructeurs de remorques en Europe.

Une entreprise innovante et expérimentée présente dans toute l'Europe et au-delà. En tant qu'entreprise familiale de taille moyenne dirigée par son propriétaire, nous connaissons les besoins de nos clients et leur manière de travailler. C'est la raison pour laquelle nous développons, fabriquons et testons nos produits avec le plus grand soin. Des idées novatrices, une production des plus modernes, une concentration claire sur la qualité et une assistance qualifiée et étendue font notre force.

Des atouts que nous mettons au service de nos clients.

Ulrich Humbaur
Président Directeur Général





IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE

► Jetez un œil à notre gamme...

Nous proposons des modèles remorques très différents. Jetez un œil à nos prospectus pour découvrir **les remorques à un/deux essieux**, les **transporteurs de véhicules**, **d'animaux** et **les remorques universelles**, les **remorques à charge lourde** et **remorques de transport**. Nous fabriquons également des versions spéciales pour vous. Contactez-nous !



Revendeur Humbaour

Remarque de sécurité : L'utilisation de la remorque n'est envisageable que dans le strict respect de toutes les dispositions sur la circulation routière des associations professionnelles et de la technologie d'armage des charges. Nous déclinons toute responsabilité concernant les erreurs et les fautes de frappe. Sous réserve de modifications techniques. Toutes les indications de mesure sont des valeurs approximatives et se rapportent au véhicule de série sans les accessoires. Imprimé en Allemagne. Réimpression interdite, de même pour les illustrations. Certains remorques présentent des équipements spéciaux. Réf commande 009.00077 - Version : 01/20.



Série 3000/3500

Humbaour GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tél. +49 821 24929-0 / info@humbaour.com / humbaour.com